





Soluciones Industriales



Productos de nuestra línea

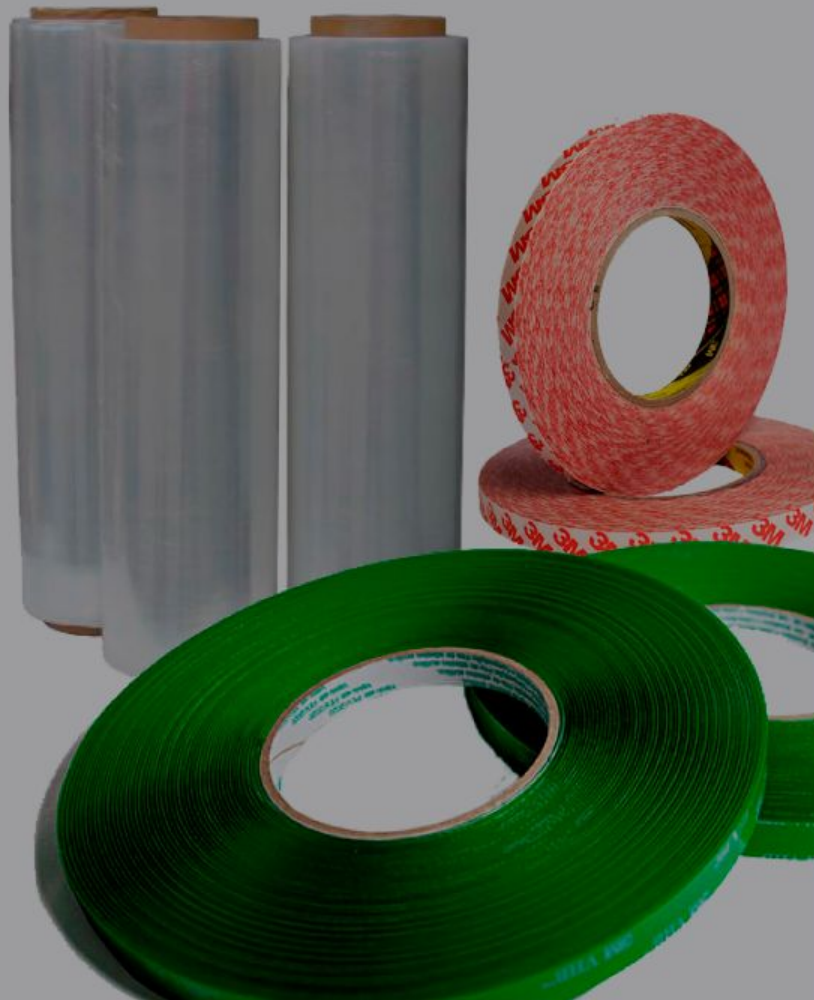

Strech



Cintas y Adhesivos



Cintas de Empaque



Cinta de **alto desempeño** para sellar cajas de cartón corrugado resistente al **desgarro y ruptura**.






301

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas.
- Adhesivo acrílico sensible a la presión.
- Resiste cajas de 15 a 20 Kilogramos.
- 40 micras de espesor.
- Presentaciones de 40, 50, 100 y 1000 m.
- Cinta apta para impresión.



305

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas.
- Adhesivo acrílico con resplando en polipropileno.
- Resiste cajas de 20 Kilogramos.
- 45 micras de espesor.
- Presentaciones de 40, 50, 100 y 1000 m.
- Cinta apta para impresión.



311

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas.
- Adhesivo acrílico sensible a la presión.
- Resiste cajas de 35 Kilogramos.
- 52 micras de espesor.
- Presentaciones de 100 y 1000 Metros.
- Cinta apta para impresión.





371

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas.
- Adhesivo en caucho y resina con respaldo en polipropileno (Hold Melt).
- Resiste 40 kilogramos.
- 48 micras de espesor.
- Presentaciones de 100 y 1000 metros.
- Cinta apta para impresión.



375

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas.
- Adhesivo en caucho y resina con respaldo en polipropileno (Hold Melt).
- Resiste 40 kilogramos.
- 48 micras de espesor.
- Presentaciones de 100 y 1000 metros.
- Cinta apta para impresión.



376

- Cinta transparente para empaque o sellado de cajas y bolsas.
- Adhesivo en caucho y resina con respaldo en polipropileno (Hold melt).
- Resiste >45 kilogramos.
- 48 micras de espesor.
- Presentaciones de 100 y 1000 metros.



376

- Cintas en respaldo de Polipropileno reforzada en fibra de filamento de vidrio.
- Su aplicación está guiada a unir plásticos, metales y cartón corrugado.
- Presentaciones de 18 mm x 50 m.



Hang Tabs



1074

- Colgadores en adhesivo, son una excelente solución para exhibición de sus productos en punto de venta.
- Film de poliéster transparente y adhesivo hold melt (Caucho o resina).



Sellado Extremo



4412

- Cintas con adhesivo en acrílico, con respaldo ionomérico y protector de poliéster.
- Se usa para sellado y empalmes.
- Resistente a la humedad e interperie.
- 60 mm 16.5 m.



Demarcación de áreas



471

- Respaldo vinílico y adhesivo en caucho.
- Señalización de áreas, sellado, empalme y enmascarado.
- Amarilla.
- 48 mm X 32 m.



5702

- Respaldo vinílico y adhesivo en caucho.
- Señalización de áreas, sellado, empalme y enmascarado.
- Amarilla Negra.
- 48 mm X 32 m.



Cintas de Ductos



- Cintas en **polietileno** sobre lienzo de tela, respaldo en **caucho sintético**.
- Fácil corte.
- Desenrollado constante.
- Para proteger contornos, atado de piezas, resistente a intemperie, sellado de tubería y **aplicaciones exigentes**.



DT8



DT8

- Cinta Multipropósito.
- 48 mm x 55 m.
- 8 Micras de espesor.
- Resiste de 8 a 55°C.
- Color gris plata.



3939

- Trabajos pesados.
- 48 mm x 55 m.
- 8 Micras de espesor.
- Resiste de 4 a 93°C.
- Color gris plata.




6969

- Ultra Resistente.
- 48 mm x 55 m.
- 11 Micras de espesor.
- Resiste de 4 a 93°C.
- Color gris plata.



Foil Aluminio



DT8

- Cintas de respaldo en foil de aluminio y adhesivo en caucho.
- Son conformables.
- Resistentes a los rayos UV e intemperie.
- Resistentes a la humedad.
- Ayudan a la conductividad del calor y luz siendo eficientes en el calentamiento o enfriamiento.
- 35 micras de espesor.
- Presentación de 24 mm X 50 m.



Cintas Doble Faz



Cinta con adhesivo en doble cara
para todo tipo de **aplicaciones
industriales.**






Tissue 9945

- Respaldo de Tissue adhesivo en acrílico.
- Cinta delgada transparente para industrias de impresión, papel, material POP o industria general.
- 12 mm x 50 m.
- 24 mm x 50 m.



9088

- Respaldo en polipropileno y adhesivo acrílico de color transparente.
- Nueva presentación amigable con el ambiente.
- Sirve para señalización de interiores y exteriores.
- Pantallas, lentes, baterías, o dispositivos electrónicos.



2201

Cinta doble faz con respaldo en polipropileno, adhesivo en acrílico y alta fuerza interna para montajes generales.

- Espumada blanca.
- Adhesivo acrílico.
- Sensible a la presión.
- 0.8 Micras de espesor.
- 12 mm y 18 mm x 30 m.





415

- Cinta delgada con adhesivo en acrílico con respaldo en papel craft.
- Excelente resistencia UV
- Resiste a la humedad.
- Para empalmes, uniones, fijaciones como papel periódico, esmaltados y corrugados.
- Presentaciones de 19 mm x 33 m - 50 mm x 33 m.



Cintas doble faz de transferencia que ofrecen una excelente resistencia a los solventes y puede usarse en aplicaciones de altas temperaturas.



924

- 12 mm x 55 m.
- 0.05 mm de espesor.



976

- 6 mm x 33 m.
- 0.05 mm de espesor.



926

- 12 mm x 33 m
- 0.13 mm de espesor



Dispensador ATG

- Pistola Dispensadora.

Cintas doble faz en alto poder de unión, reemplazan los fijadores visibles que distraen, como tornillos y pernos. Estas cintas de espuma acrílica de doble cara y alta resistencia le permiten crear de forma rápida.

4910




- 12 mm x 20 metros
- 18 mm x 20 metros
- Doblefaz
- Adhesivo acrílico
- Sensibles a la presión.
- Cintas para fijaciones de montajes pesados.
- Liner verde, cinta transparente.
- Cinta espumada

RP32




- Liner rojo cinta color gris.
- Unión de paneles pesados, teléfonos móviles, electrodomésticos, dispensadores, ensambles y material POP.
- 0.8 mm de espesor.
- 12 mm x 33 m.
- 18 mm x 33 m.
- Adhesivo en acrílico.



RP62F

- Liner rojo cinta color gris.
- Unión de paneles pesados.
- 1.1mm de espesor.
- 19 mm x 33 m.
- Adhesivo en acrílico.
- Cinta espumadas.



5952F

- Liner rojo cinta color gris.
- Unión de paneles pesados.
- 1.1mm de espesor.
- 19 mm x 33 m.
- Adhesivo en acrílico.
- Cinta espumada.



5962F

- 12 mm x 33 m y 18 mm x 33.
- 1.6 m de espesor.
- Liner rojo cinta negra.
- Unión de paneles pesados.
- Adhesivo en acrílico.
- Cinta espumadas.



Primer



Primer 94

- Promotor de adhesión en cintas doble faz.
- Para uso de pegado en plásticos, cauchos, sustratos metálicos pintados y no pintados.
- Presentación de 337 ml.



Adhesivos Estructurales



DP 100

- Adhesivo epóxico transparente de fuerza media.
- Unión de metales a vidrio en aplicaciones decorativas.
- Curado rápido.
- Aplicación con pistola.
- Cerámicas, maderas, vidrios y plásticos.
- Presentación de 50 ml.
- Incluye 3 puntas aplicadoras.



DP 8810

- Adhesivo en acrílico color verde .
- Incluye 3 puntas aplicadoras.
- Curado rápido de bajo olor.
- Metales, algunos plásticos, muebles, señalización y ensamblado de electrodomésticos.
- Aplicado con pistola.



Aplicador EPX

- Herramienta permitida para generar mezclas exactas.



Adhesivos Instantaneo

Son adhesivos en base cianocrilato para **fuerzas de unión**.

CA40



- Adhesivo con fuerza de unión alta.
- Alta velocidad de curado en temperatura ambiente.
- Adhesión en sustratos difíciles de unir, como aluminio, vinilo flexible y EPDM (Caucho etileno, propileno y dieno).
- Presentación de 1Onz.

CA40H



- Adhesivo con fuera de unión alta
- Alta velocidad de curado en temperatura ambiente.
- Adhesión en sustratos difíciles de unir, como aluminio, vinilo flexible y EPDM (Caucho etileno, propileno y dieno).
- Presentación de 1Onz.
- Con mayor viscosidad y menos velocidad de curado.



Adhesivos en Lata



Super 77

- Es un adhesivo en lata base de elastómero sintético para fijar materiales ligeros como hojas, plásticos, papeles, espumas, metales y cartulinas.
- No se recomienda para vinilos flexibles o cauchos.
- Presentación en lata de 467 g y caneca de 5 galones.



Adhesivo 80

- Adhesivo en lata en neopreno, con resistencia a plastificantes, adecuado para unir sustratos como cauchos, plásticos, metales, PVC, maderas, espumas.
- Puede utilizarse para cintas antideslizantes 3M.
- Presentación de 540 g.



Hot Melt

Adhesivo en barra de empaque sólido para sellado **encapsulados** y de **empaque**.



3762 Amarillo

- Unión de corrugados, cartones, maderas duras y blandas, papel.
- Presentación en caja de 11 libras - Estimado en barras 160 und.
- Aplicación con pistola.



3764 Blanco

- Unión de plásticos, policarbonato, polietileno y polipropileno.
- Presentación en caja de 11 libras - Estimado en barras 160 und.
- Aplicación con pistola.




Dual Lock



Dual Lock - SJ3550

Sistema de **cierre reposicionable**, adhesivo en acrílico para sujeción de alto montaje internos o externos que requieran ser intercambiables.



- 24 mm x 33 m
- 48 mm x 33 m





Stretch



Qué es el Stretch de última generación


Película plástica ideal para proyectos de **Reducción de Costos**, gracias a su muy baja densidad (delgada) y alto desempeño.

Esta película cuenta con **IGUAL** o **SUPERIOR**:

- Resistencia a la penetración.
- Contención de carga.
- Resistencia al rasgado.



Propiedades del Stretch

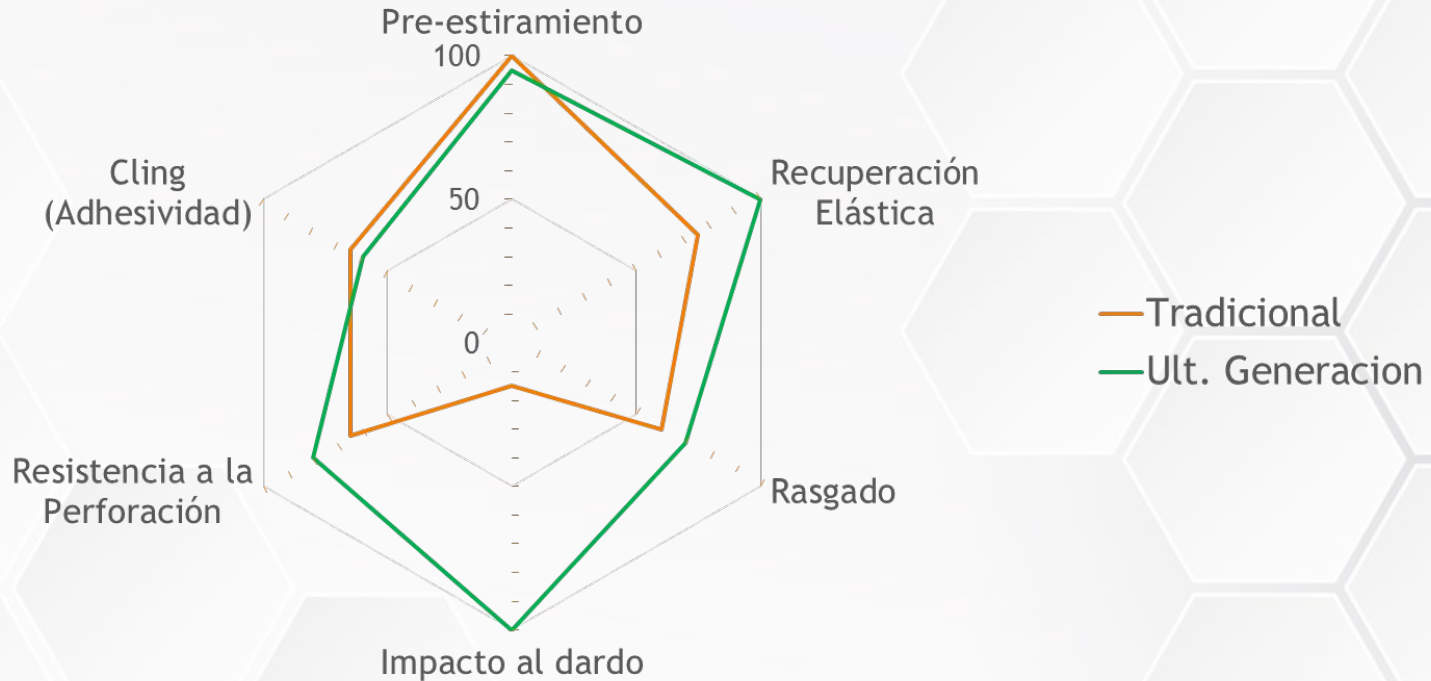

Ventajas del Stretch de última generación

- Ahorros por menor cantidad de Stretch por pallet (>20%).
- Contribuye con el **medio ambiente**. Menos plástico a la naturaleza.
- Igual cantidad de metros en un rollo. Menos peso/rollo para el empleado.
- Aumento de la productividad entre **18%-50%** (pallets/rollo).
- Más fácil manejo.



Tradicional

Ult. Generac.



Cientes que utilizan nuestro Stretch

Empresa	Antigüedad	Tipo Stretch Actual	Tipo Stretch Anterior	Ahorro (Kg)
Colcerámica S.A.	>20 años	Automático Ult. Generación C.5	Automático Tradicional C.9	23%
Colcerámica S.A.	>20 años	Manual Ult. Generación C.4	Manual Tradicional C.6	36%
Ancor Holdings	7 años	Automático Ult. Generación C.5	Automático Tradicional C.6	60%
Quala	9 años	Manual Ult. Generación C.5	Manual Tradicional C.8	35%
Seatech Int.	8 años	Automático Ult. Generación C.5	Automático Tradicional C.6	15%
Quad Graphics	8 años	Manual Ult. Generación C.4	Manual Tradicional C.6	43%



Alcance del servicio

Capacitaciones:

1. Presenciales o vía Skype.
2. Temas:
 - Correcto uso del Strech
 - Almacenamiento y manipulación.
3. Dirigido a:
 - Colaboradores
 - Almacenistas



Contáctenos



www.masterquimica.com
www.tiendamq.com



[2 31 6377](tel:2316377)





Excelencia en el servicio, para la tranquilidad de su empresa